


## FRESADORA

Marca:	CORREANAYAK
Modelo:	VERSA / VERSA-W
Tipo:	Puente fijo y mesa móvil

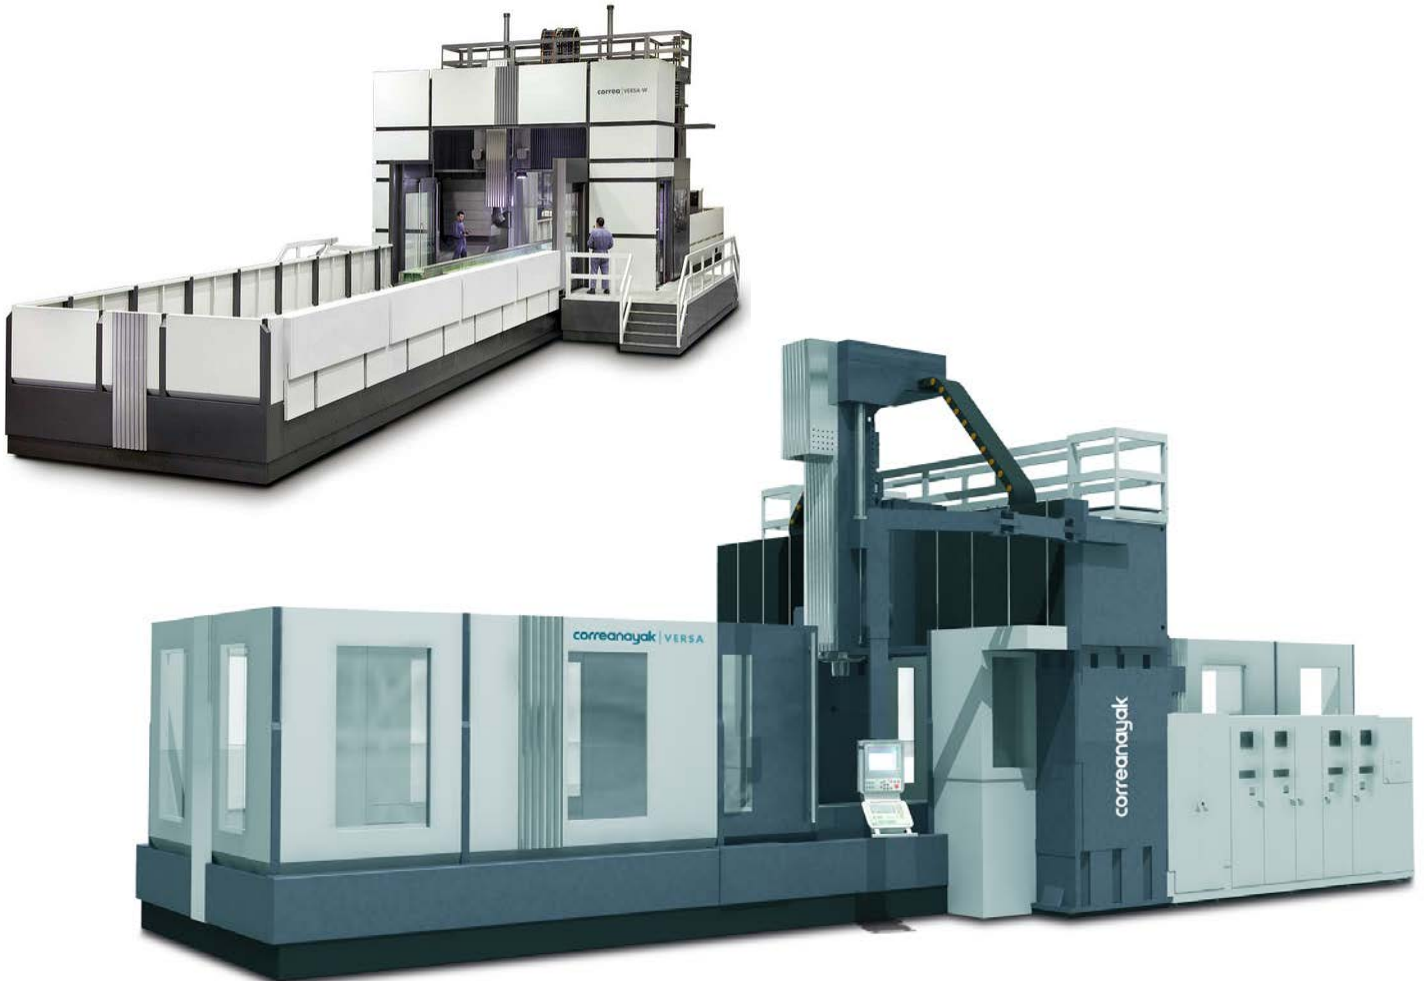

## EQUIPAMIENTO

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Control numérico CNC Heidenhain
- Captación directa en todos los ejes
- Guías lineales en todos los movimientos
- Sistema piñón-cremallera en los ejes X e Y
- Armario eléctrico climatizado
- Carenado según norma CE

### EQUIPO OPCIONAL

- Cambiador automático de cabezales
- Cambiador automático de herramientas
- Sondas de medida de herramienta y pieza
- Refrigeración exterior de la herramienta por cantidades mínimas de aire-aceite (MQL)
- Carenado integral
- Equipo de taladrina
- Trabajo pendular con dos mesas gemelas independientes
- Evacuadores de viruta

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

			VERSA				VERSA-W				
<b>Mesa</b>	Superficie	mm	5.700- 10.200 x 2.500, 3.000		11.700- 14.700 x 3.000		5.700- 10.200 x 2.500, 3.000		11.700- 14.700 x 3.000		
	Peso adm. en mesa	kg	30.000 - 50.000								
<b>Recorridos</b>	Longitudinal	mm	5.500- 14.500								
	Transversal	mm	3.500	4.000	4.500	5.000	4.800				
	Vertical	mm	1.000, 1.250, 1.500, 2.000				Z: 1.500 / 2.000 W: 2.500 / 3.500				
<b>Capacidad de trabajo</b>	Luz entre columnas	mm	3.100	3.100 3.600	3.600 4.100	4.100	3.600				
	Luz mesa-mandrino	mm	140 / 1.140 – 1.390 – 1.640 – 1.890 – 2.140				140 / 3.140 – 4.140				
<b>Avances</b>	Rápidos x-y-z	mm/min	30 – 30 - 30								
<b>Mandrino Vertical</b>	Cabeza mandrino		ISO-50 / BT-50								
	Velocidad prog.	r.p.m.	6.000								
	Potencia máxima	kw	52								
	Par máximo	Nm	1.375								